

HD webkamera




HV-44 Használati utasítás

Tartalomjegyzék

1. Üzembe helyezés	3
1.1 A termék elemei	3
1.2 Működtetés	4
2. A termék bemutatása	4
2.1 A HV-44 kamera méretei	4
2.2 Termék jellemzők	5
2.3 Műszaki adatok	6
4. Karbantartás és hibaelhárítás	8
4.1 Karbantartás	8
4.2 Hibaelhárítás	8
5. Hulladékkezelés	8

1. ÜZEMBE HELYEZÉS

1.1. A termék elemei

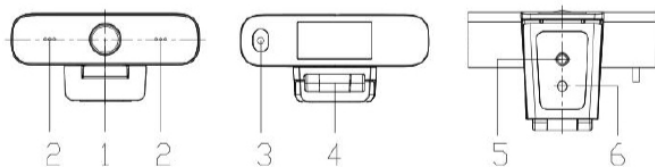

Rajz 1.1 A termék elemei

1. Lencse(fix fókusz)	3.USB2.0 aljzat	5.Tripod csavar aljzat
2. Mikrofon	4. Állítható rögzítő konzol	6.Rögzítést segítő furatok


Az audio-video jelátvitel és a tápellátás az USB 2.0 porton keresztül történik.

1.2. Működtetés

- 1) Helyezze a webkamerát egy LCD-képernyőre, közvetlenül egy laptop, asztal vagy állvány tetejére.
- 2) Csatlakoztassa az USB-kábelt számítógéphez, videokonferencia-eszközökhöz vagy más USB-bemeneti eszközökhöz.
- 3) Válassza ki a HV-44 kamerát, mint elsődleges video forrást.

2. A TERMÉK BEMUTATÁSA

2.1. A HV-44 kamera méretei

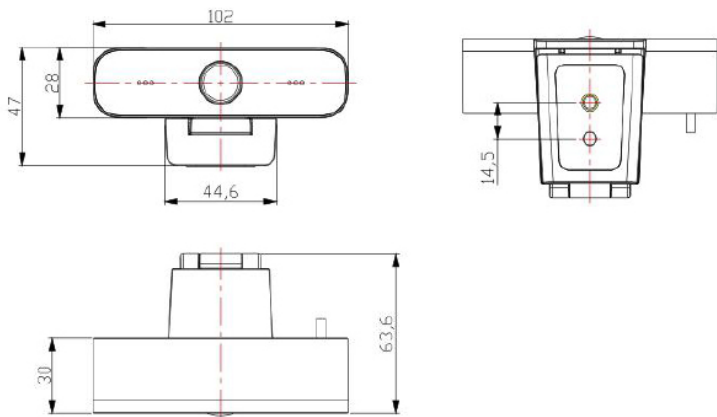

Rajz. 2.1 Méretek

A csomag kibontásakor ellenőrizze, hogy megvan-e az összes tartozék:

- Használati utasítás x 1

2.2. Termék jellemzők

A **HV-44** tökéletes funkciókkal és kiváló teljesítménnyel rendelkezik. Fejlett ISP feldolgozási algoritmusokat alkalmaz, amelyek élénk képeket nyújtanak, egyenletesen tiszta fényerővel, erős színréteggel, nagy felbontással és fantasztikus színpalettával. Könnyen és kényelmesen telepíthető és karbantartható, stabil és megbízható.

Jellemzők:

a. HD képfelbontás: iváló minőségű CMOS érzékelővel ellátott. Támogatja a felbontás tömörítését 1920x1080-ig 30 képkocka / s sebességig. Tiszta, élénk HD képet biztosít.

b. Variálható elhelyezés: a készülék szabadon kiválaszthatja a telepítés helyét. A készülék rendelkezik egy fix kapoccsal, amely lehetővé teszi az LCD-képernyőre, a laptop tetejére, vagy közvetlenül az íróasztalra és állványra történő felszerelését.

c. Széleskörű alkalmazhatóság: Személyes használatra, videokonferenciára, csoportos irodai munkára stb.

d. Plug&play: Nincs szükség illesztőprogram vagy extra szoftver letöltésére, így a használat kényelmessé és egyszerűvé válik.

Paraméterek:

a. USB2.0: Könnyű plug&play, tápellátás és frissítés támogatás.

b. Mikrofon: Beépített mikrofonfelvevő, tiszta és természetes sztereó hangzáshoz külső hangszóró nélkül.

c. Video jelek: Támogatja a H.264, H.26, .MJPEG, YUV videokódolást, amely lehetővé teszi a videó hatékonyabb lejátszását.

2.3. Műszaki adatok

Model	HV-44	
Kamera paraméterek		
Szenzor	CMOS szenzor	
Effektíve Pixel	2.07MP,16:9	
Video felbontás	USB kimenet: 960x540/320x180/432x240/640x360/800x448/800x600/864x480/960x720/1024x576/ 1280x720/1600x896/1920x1080/272x144/368x208/384x216/480x272/624x352/ 912x512/424x240/640x480/320x240/160x120/P30	
Látószög	88°(D) /87°(H)/ 50°(V)	
Fókusz távolság	3.24mm	
Minimum megvilágítás	0.5Lux(F1.8, AGC ON)	
Fókusz	Manuális	
Auto fókusz	Fix	
Háttérvilágítás kontraszt	Be/Ki	
Exponálás	Auto/Manuális	
Video beállítások	Fényerő, telítettség, kontraszt, fehéregyensúly, erősítés, villogás gátlás, alacsony fényerő kompenzáció állítható	
Jel/zaj	>50dB	

Kimeneti paraméterek	
Video kimenet	USB2.0(táp, támogatás)
Video tömörítés	MJPEG,YUV2,H.264,H.265
Audio kimenet	Beépített omni-directional mikrofon

Egyéb paraméterek	
Bemeneti feszültség	5V
Áramfelvétel	500mA (max)
Fogyasztás	2,5 W (max)
Tárolási hőmérséklet	-10°C~ +60°C
Páratartalom	20% ~ 95%
Működési hőmérséklet	-10°C ~ +50°C
Páratartalom	20% ~ 80%
Méretek	102mm*46mm*30mm
Súly	0.15kg
Tartozékok	Használati utasítás

3.KARBANTARTÁS ÉS HIBAE LHÁRÍTÁS

3.1. Karbantartás

- 1) Ha hosszabb ideig nem használja a webkamerát, akkor húzza ki az USB csatlakozót.
- 2) Puha ruhával vagy törölkendővel tisztítsa a webkamerát.
- 3) Puha ruhával tisztítsa meg a lencsét; Szükség esetén használjon semleges tisztítószer t. NE használjon erős maró tisztítószer t, mert ez károsíthatja a lencsét.

3.2. Hibaelhárítás

Nincs videojel

- a. Ellenőrizze, hogy a webkamera USB kábele megfelelően van-e csatlakoztatva, az USB-port működik-e, és az áramellátás jelzőfénye világít-e.
- b. Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a webkamerát.
- c. Győződjön meg arról, hogy a video szoftver kiválasztja a megfelelő eszközt.

4.HULLADÉKKEZELÉS

Biztonsági figyelmeztetés

Saját biztonsága érdekében ezt a terméket csak CE és RoHS által jóváhagyott berendezésekkel szabad használni. Ha ezt a webkamerát nem jóváhagyott berendezéssel használja, akkor a termék szavatosságát érvényteleníti.

Hulladékkezelési előírás

A régi készülékeket külön kell összegyűjteni az anyagok hasznosításának és újrafeldolgozásának optimalizálása érdekében, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatás csökkentése érdekében. A terméken az áthúzott „kereskedelmi szemétes” szimbólum emlékezteti Önt arra a kötelezettségére, hogy a készülék ártalmatlanításakor külön kell összegyűjteni. A fogyasztóknak a régi készülékük helyes ártalmatlanításával kapcsolatos információkért vegyék fel a kapcsolatot a helyi hatósággal vagy a kereskedővel.

Megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak.

