



hameco

Vezeték nélküli konferencia hangszóró szett

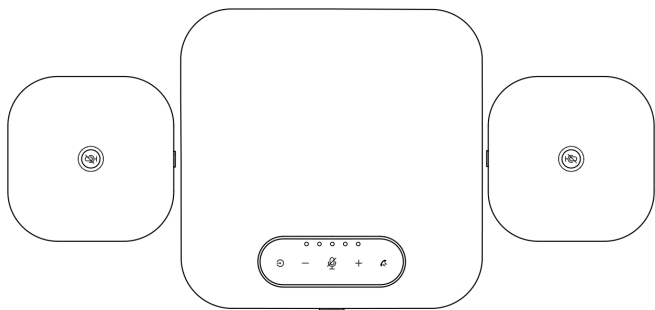

HA-70-B-KOMBO **Használati utasítás**

A doboz tartalma



1 db vezeték nélküli hangszóró



2 db kiegészítő mikrofon



USB kábel




USB dongle (opcionális)



**online használati
utasítás QR kód**


Áttekintés

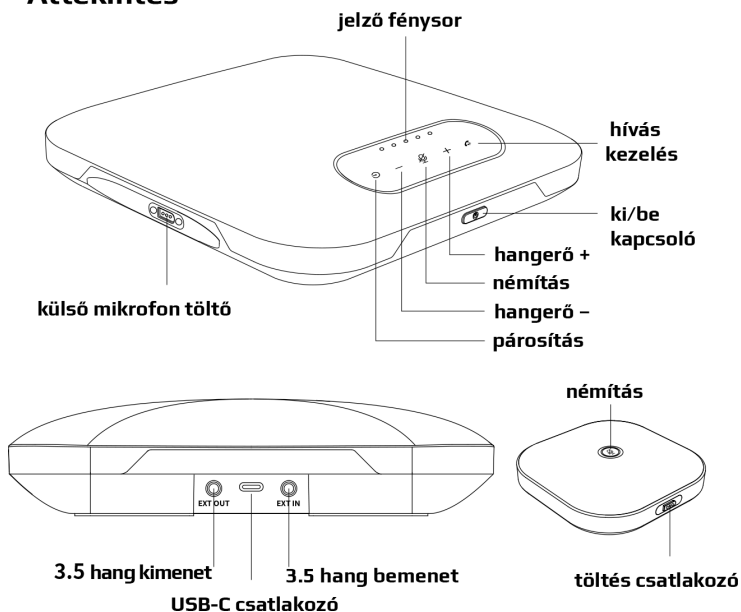

Telepítés

● Konferencia hangszóró egység

1. Be/ki kapcsolás


Tartsa nyomva az ON/OFF  gombot 3 mp-ig. A hangszóró bekapcsol, melyet hanggal is jelez

2. Párosítás


2.1 Vezeték nélküli kapcsolat: bekapcsolás után nyomja meg hosszan a vezeték nélküli párosítás gombot körülbelül 2 mp-ig a párosítási mód elindításához. Hallani fogja a „pairing” üzenetet (fehér és kék villogó fény). Kapcsolja be az eszközt, és válassza a kihangosítóhoz való csatlakozást. Várjon 3 másodpercet, amíg csatlakozásra utaló hangot hall.

A párosítás megszakítása: röviden kattintson a párosítás gombra. (a villogó fény fehérre vált).

Leválasztás: hosszan nyomja meg a párosítás gombot körülbelül 2 másodpercig, figyelmeztető hangot fog hallani. (A kék fény fehérre vált).

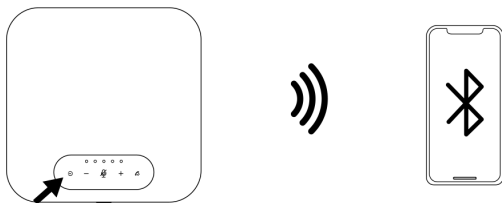


2.2 Csatlakoztatás USB kábellel

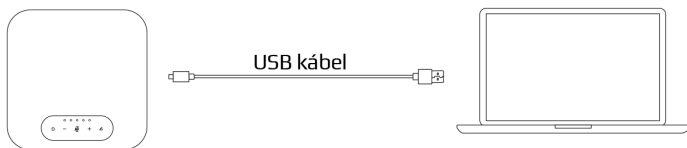


2.3 Csatlakozás vezeték nélküli vevőn (USB dongle) keresztül

Csatlakoztassa az USB vezeték nélküli vevőt a számítógéphez, és indítsa el a párosítási módot a kihangosítón. Várjon körülbelül 15 másodpercet, amíg a párosítás befejeződik, majd a kihangosító csatlakoztatva van, és készen áll a használatra.

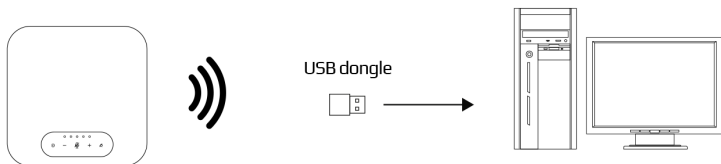

3. Töltés

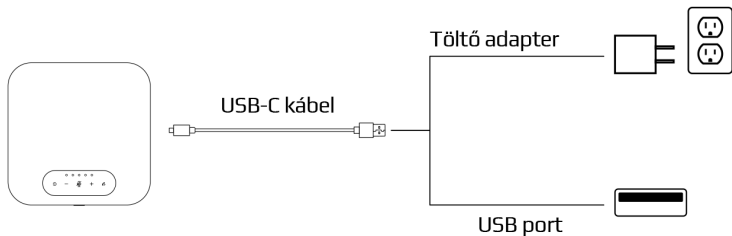

Konferencia hangszóró: csatlakoztassa a kihangosítót USB-n keresztül egy AC adapterhez vagy USB töltőporthoz, és elkezd tölteni.


4. Hívás fogadás/befejezés

Nyomja meg a  gombot a hívás felvételhez ill befejezéshez.

5. Hangerő szabályzás

 hangerő növelés,  hangerő csökkentés

6. Némítás

Nyomja meg a némító  gombot bármelyik fő kihangosító és mellékmikrofon között, az összes mikrofon egyszerre elnémul. Nyomja meg újra a némítás feloldásához. Ha a mikrofon működik, a fény fehér lesz. Elnémítva a fény piros lesz.

7. Automatikus kikapcsolás

Ha az eszköz 15 percig nincs csatlakoztatva, automatikusan kikapcsol.

8. Akkumulátor töltöttség

Töltéskor vagy a bekapcsológomb rövid megnyomásával a zöld fény a töltés/teljesítményszint jelzője aktív. Töltés közben zölden villog, a töltés befejeztével pedig teljesen zölden világít.

● Kiegészítő mikrofonpár

1. Ki/be kapcsolás

Tartsa lenyomva a némító gombot 3 másodpercig, ekkor be-/kikapcsol.

2. Kapcsolódás

Tartsa hosszan lenyomva a némító gombot a kiegészítő mikrofonon körülbelül 6 másodpercig, a fehér fény gyorsan villogása jelzi, hogy párosítási módba lépett. Ezután a párosítás megkezdéséhez nyomja meg röviden a Hívás gombot + a bekapcsológombot a fő kihangosítón.

(Megjegyzés: Általában a mikrofonokat már a kiszállítás előtt párosíva lett a fő kihangosítóval. Speciális esetekben használja ezt a módszert az újbóli párosításhoz, ha az megszakadt).

Ha a kiegészítő mikrofont leválasztják a fő kihangosítóról, az fehéren villog, és 18 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

A fő kihangosító kikapcsolásakor a csatlakoztatott kiegészítő mikrofonok is leállnak.

3. Töltés

Kiegészítő mikrofon: Amíg a fő kihangosító töltődik, helyezze a kiegészítő mikrofon mágneses töltőcsatlakozóját a kihangosító töltőportjához közel. A kiegészítő mikrofon csatlakoztatása megtörténik, és elkezdődik a töltés.

(Megjegyzés: Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, pirosan villog. Töltés közben zölden világít, a töltés befejeztével pedig teljesen zölden világít.)



• Termék megfelelőség

Ez a termék rendelkezik a forgalomba hozatalhoz szükséges tanúsítványokkal.

• Hulladék kezelés

Ez a termék veszélyes hulladéknak minősül, ne dobja szemétkbe, tartsa be a vonatkozó hulladékkezelési előírásokat!

